



Monitor VA 4K de 32" con USB-C (95W), conmutador KVM y compatibilidad con PiP/PbP

El ProLite XB3294UHSCP-B1 es un monitor 4K de 32 pulgadas diseñado para ofrecerte más espacio, mayor nitidez y un flujo de trabajo más fluido.

Su panel VA con resolución Ultra HD y una relación de contraste de 3000:1 proporciona imágenes nítidas y llenas de color. Con un brillo de 350cd/m², tiempo de respuesta de 2ms y tecnología Adaptive Sync, garantiza un rendimiento visual fluido, ya sea creando contenido o trabajando con datos.

La conexión USB-C (con carga de 95W), junto con HDMI, DisplayPort y el conmutador KVM integrado, permite gestionar fácilmente varios dispositivos mientras cargas tu portátil. Los modos PiP (Picture-in-Picture) y PbP (Picture-by-Picture) permiten mostrar dos fuentes al mismo tiempo para un trabajo más eficiente.


El diseño sin bordes en tres lados ayuda a mantener un espacio de trabajo despejado y facilita las configuraciones con varios monitores. La base ajustable en altura, los altavoces integrados y la salida para auriculares aportan comodidad y funcionalidad durante toda la jornada.

Con certificaciones TCO Certified 10, TÜV-GS y EPEAT Silver, es una opción sostenible y fiable para cualquier entorno profesional moderno.



Control fácil de múltiples dispositivos con KVM

Cambie fácilmente entre varios ordenadores utilizando un solo monitor, teclado y ratón, logrando un trabajo multitarea fluido y eficiente.

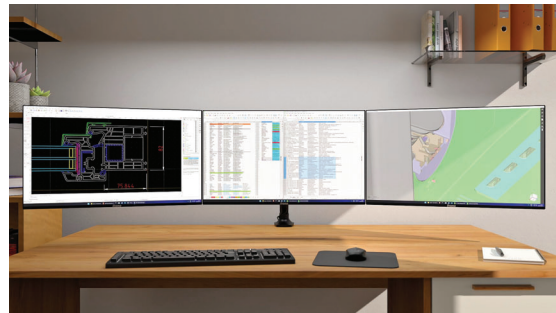

Configuración multimonitor para un espacio de trabajo panorámico

Conecta varios monitores de bisel ultrafino para crear un espacio de trabajo panorámico, mantener tus aplicaciones a la vista, optimizar el trabajo multitarea y aumentar tu productividad.



Menor fatiga visual y ocular

Puede trabajar, estudiar o disfrutar de su tiempo libre durante más tiempo sin fatiga visual gracias a la tecnología sin parpadeo y a la reducción de la emisión de luz azul. Estas funciones ayudan a disminuir la tensión ocular y mejoran la comodidad visual, lo que le permite mantener la concentración y la productividad durante toda la jornada.



Doble imagen, eficiencia duplicada

Mire dos fuentes al mismo tiempo. Use Picture-in-Picture para superponer una segunda señal o Picture-by-Picture para dividir la pantalla en dos. Ideal para multitareas, comparar contenido o mantener el control.

ESPECIFICACIÓN

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	31.5", 80cm
Pantalla	VA
Resolución nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	400 cd/m ²
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	2ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Sincronización horizontal	30 - 160kHz
Área de visualización h x v	708.9 x 405.7mm, 27.9 x 15.9"
Pixel pitch	0.182mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.1) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

KVM switch	si
Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour
HDR	HDR10
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Controles	Joystick: Centro: Encendido/Menú, Arriba/Selección de entrada, Abajo, Izquierda/Color i-Style/ECO/Reducción de luz azul, Derecha/Volumen

Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, modo ECO, contraste dinámico, overdrive, HDR, sincronización adaptativa, tecnología X-Res, ajuste de negro), ajustes de color (6 ejes, color i-Style, reductor de luz azul, gamma, rango RGB, temperatura de color), PiP/PbP (PiP/PbP, fuente secundaria, posición del PiP, tamaño del PiP, intercambio), menú OSD (posición horizontal, posición vertical, tiempo en pantalla, fondo, control DDC/CI, información de pantalla), idioma, varios (nitidez, ajuste de modo de vídeo, logotipo de inicio, LED de encendido, carga USB, velocidad USB-C), KVM, selección de entrada, ajustes de audio (volumen, silencio, entrada de audio), restaurar (restaurar todo)
Altavoces	2 x 5W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.85m), USB (1.5m), HDMI, DP (1.85m), USB-C (1.0m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	55W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W


07 SOSTENIBILIDAD


Certificados	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto	713.9 x 428.5 (598.5) x 245.5mm
dimensiones W x H x D	

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	790 x 510 x 143mm
Peso (sin caja)	8.5kg
Peso (con caja)	11.8kg
Código EAN	4948570126279

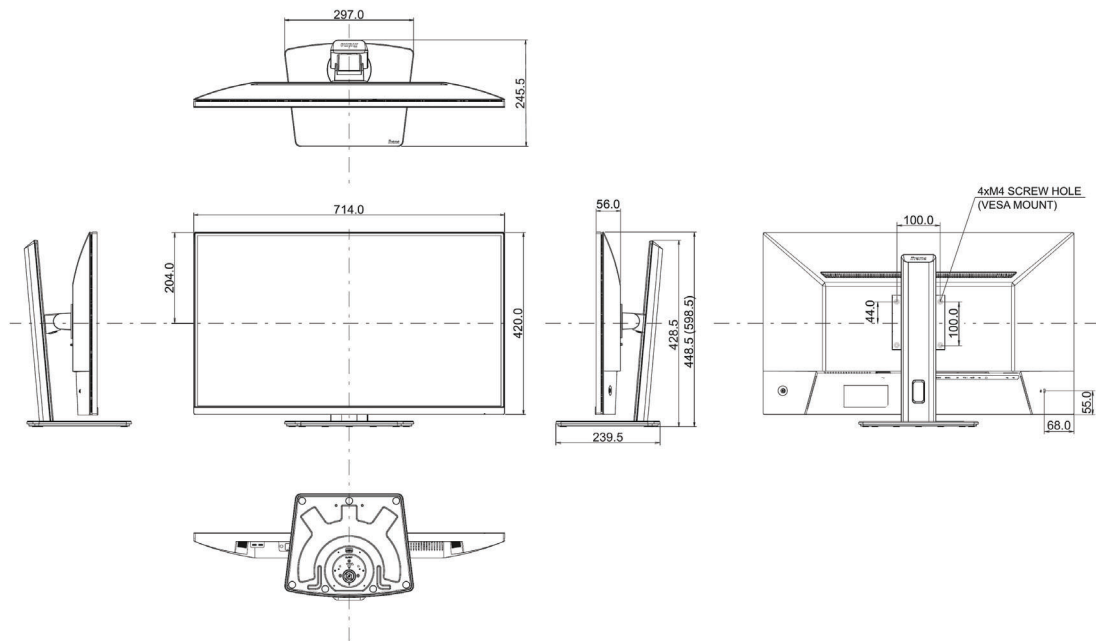



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED