## Pantalla IPS ultra ancha de 34 pulgadas con soporte ajustable en altura

El ProLite XUB3493WQSU es una pantalla LED de 34 pulgadas que presenta la última tecnología de Panel IPS y se considera el mejor tipo de panel redondo. Ofrece una reproducción de color precisa y consistente con amplios ángulos de visión y un tiempo de respuesta rápido. La resolución UWQHD (Ultra Wide QHD) ofrece un área visible ultra amplia (21:9). Muy adecuado para aquellos que desean usar aplicaciones en paralelo, ver una película en formato de pantalla ancha o enriquecer su experiencia de juego.

El soporte ajustable en altura de 150 mm le permite ajustar la posición de la pantalla a sus preferencias, y el panel equipado con las funciones Flicker Free y reductor de la luz azul reduce la fatiga ocular.

### Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

### ULTRA WIDE - UWQHD

La resolución UWQHD (Ultra Wide QHD) ofrece un área de visión ultra amplia (21:9).

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|---|---|
| Diagonal | 34", 86.7cm |
| Pantalla | ADS-IPS, acabado mate, opacidad 25% |
| Resolución nativa | 3440 x 1440 @75Hz (4.9 megapixel UWQHD) |
| Resolucion nativa | 75Hz |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Contraste avanzado | 80M:1 |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 4ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%) |
| Sincronización horizontal | 30 - 115kHz |
| Área de visualización h x v | 799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.233mm |
| Colour | mate, negro |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|---|---|
| Conector de entrada | HDMI x2 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA)) |
| HDCP | si |
| Conector de auriculares | si |

## 03 CARACTERISTICAS

| | |
|---|---|
| Reductor de luz azul | si |
| Flicker free | si |
| compatible con tecnología FreeSync™ | HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz |
| HDR | sí |
| OSD idioma | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Controles | Alimentación, Menú, Derecha/ Volumen, Izquierda/ ECO, Entrada / Salida |
| Los controles de usuario | imagen (formato de imagen, brillo, contraste, sintonizador negro, nitidez, OD, ACR, modo eco, tecnología x-res), color (cálido, normal, frío, colores de usuario, i-Style Colour, Blue Light Reducer), PiP / PbP (modo PiP / PbP, entrada de ganancia secundaria, tamaño de PiP, posición de PiP, intercambio), entrada de selección, audio (volumen, silencio, selección de audio), idioma, ajustes OSD (posición OSD h, posición OSD v. fondo OSD, intervalo OSD), configuración del menú (formato DP, rango HDMI RGB, HDR, FreeSync, logotipo inicial, LED, apagado automático, recuperación de memoria, información) |
| Altavoces | 2 x 5W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX |

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|---|---|
| Soporte de altura regulable | altura, giro, inclinación |
| Ajuste de altura | 150mm |
| Soporte giratorio | 90°; 45° izquierdo; 45° derecho |
| Ángulo de inclinación | 23° arriba; 5° abajo |

| | |
|---|---|
| Montaje VESA | 100 x 100mm |
| Sistema de gestión de cables | si |

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|---|---|
| Cable | de alimentación, USB, HDMI, DP |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

| | |
|---|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestión de energía | 43W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W |

## 07 SOSTENIBILIDAD

| | |
|---|---|
| Certificados | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |

## 08 DIMENSIONES / PESO

| | |
|---|---|
| Producto dimensiones W x H x D | 817 x 422.5 (572.5) x 245.5mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 900 x 188 x 456mm |
| Peso (sin caja) | 9.4kg |
| Peso (con caja) | 12.4kg |
| Código EAN | 4948570121359 |

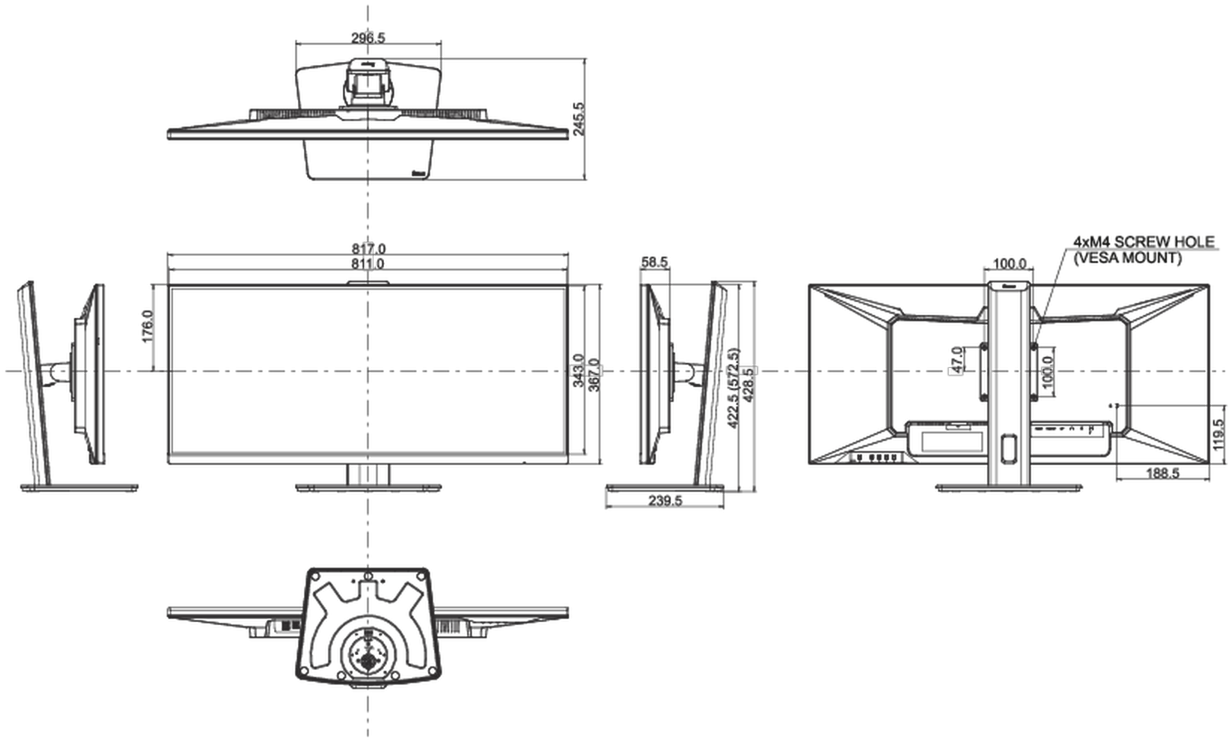


*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED